


RENOLD Langesteek rollenketting

ISO 1275

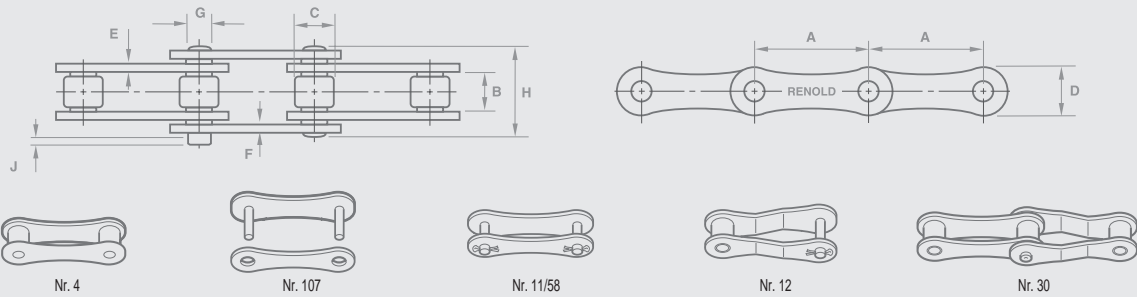

Ketting ref.		Technische gegevens (mm)											Verbindingsschakels							
Renold ketting nr.	ISO ref.	Steek (inch)	Steek (mm)	Inwendige breedte	Rol Ø	Plaat hoogte	Binnenplaat	Buitenplaat	Pen Ø	Pen lengte		Hart-op-hart	ISO606 breukbelasting (Newton)	Gewicht kg/mtr	Nr. 4	Nr. 107	Nr. 11	Nr. 58	Nr. 12	Nr. 30
				MIN	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	NOM	MIN							

ISO 1275 - Simplex

		A	A	B	C	D	E	F	G	H1	J	K								
208B1*	208B	1,00	25,40	7,75	8,51	11,43	1,55	1,55	4,45	16,6	3,9	-	19000	0,53	✓	✓	✓	-	-	✓
210B1*	210B	1,25	31,75	9,65	10,16	13,72	1,55	1,55	5,08	19,6	4,1	-	23000	0,66	✓	✓	✓	-	-	✓
212B1*	212B	1,50	38,10	11,68	12,07	15,88	1,80	1,80	5,72	22,7	4,6	-	30500	0,90	✓	✓	✓	-	-	✓
216B1*	216B	2,00	50,80	17,02	15,88	20,83	4,12	3,10	8,28	36,1	5,4	-	67000	1,80	✓	✓	✓	-	-	✓
220B1*	220B	2,50	63,50	19,56	19,05	24,64	4,12	3,61	10,19	43,2	6,1	-	98070	2,45	✓	✓	✓	-	✓	-
224B1*	224B	3,00	76,20	25,40	25,40	33,53	6,10	5,08	14,63	53,4	6,6	-	166700	4,80	✓	✓	✓	-	✓	-
232B1*	232B	4,00	101,60	30,99	29,21	40,13	7,11	6,35	17,81	67,4	7,9	-	255000	5,95	✓	✓	✓	-	-	-

* Ook met rechte zijplaat ("GF" uitvoering) leverbaar